

ALKA STABILIZER

Correttore alcalinità



SCHEDA TECNICA

APPLICAZIONI

Correttore alcalinità specifico per il trattamento stabilizzante ed incrementale dell'alcalinità dell'acqua della piscina sino al suo livello ottimale.

USO E DOSI :

Nel caso l'alcalinità dell'acqua della piscina sia basso aumentarlo con Alka Stabilizer. Il valore ottimale dell'alcalinità, TAC (Titolo Alcalimetrico Completo), deve essere tra 8° e 16° F.

Utilizzare 15/16 gr per 1 mc di acqua per alzare il valore dell'alcalinità di 1 grado Francese.

Aggiungere il prodotto in assenza di bagnanti

Versare il prodotto nella piscina lungo le pareti, con motori accesi, facendo attenzione a disperderlo al massimo.

Dopo qualche ora controllare il valore della TAC, in caso fosse basso aggiungere altro prodotto.

CONSUMO:

Il consumo può variare in funzione della temperatura, della natura dell'acqua di reintegro e della frequentazione dell'impianto.

AVVERTENZE:


Seguire attentamente le raccomandazioni indicate. Evitare usi impropri o comunque non previsti. Indossare idonei dispositivi di protezione individuale. Per ulteriori informazioni leggere attentamente quanto riportato nelle schede di sicurezza.

Le informazioni contenute nella seguente scheda corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali. Le reali condizioni di utilizzo, possono comportare sensibili modifiche sia degli usi sopra descritti sia dei risultati ottenuti. Si consiglia di eseguire sempre e comunque prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto utilizzato sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero derivare dall'uso improprio e/o errato del prodotto



LINEA PISCINE

COMPOSIZIONE CHIMICA: PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI DEL PRODOTTO CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA.

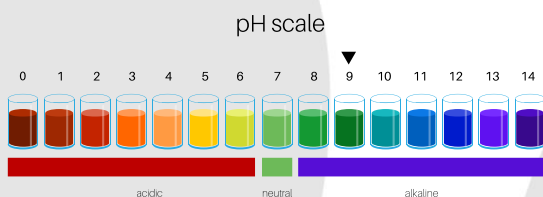

Kimikando s.r.l.

Via Calamandrei 251/e - 52100 Arezzo (AR) Italy

Tel. 0575/250465 - info@kimikando.it - P.I. 10798961008

www.kimikando.it