

MULTISEQ

Aggregante di metalli e anticalcare

 **KimiKando**

SCHEMA TECNICA

APPLICAZIONI

Sequestrante ed aggregante di metalli e anticalcare.

Sequestrante di metalli: Lega metalli disciolti nell'acqua come ferro, manganese, rame e calcio, impedendo loro di ossidarsi a causa del cloro e di macchiare le pareti o il fondo della piscina.

Anticalcare: Inibisce la formazione di depositi di calcare, rendendo l'acqua cristallina e proteggendo i rivestimenti e le tubature, specialmente in presenza di acqua dura.

Prevenzione delle macchie: Previene la formazione di macchie giallastre, marroni o scure causate dall'ossidazione dei metalli.

USO E DOSI:

Viene solitamente aggiunto all'inizio della stagione e ad ogni reintegro dell'acqua, preferibilmente vicino alle bocchette, con motore acceso per diverse ore.

Non utilizzare in presenza di bagnanti.

La dose può variare a seconda della durezza dell'acqua e la presenza di metalli.

Durezza dell'acqua (°f):

<18°	Primo dosaggio 250/300 ml per 10 m ³ .	Dosaggio di mantenimento 100/150 ml. per 10 m ³
18°-36°	Primo dosaggio 450/550 ml per 10 m ³ .	Dosaggio di mantenimento 150/200 ml. per 10 m ³
36°-54°	Primo dosaggio 700/800 ml per 10 m ³ .	Dosaggio di mantenimento 200/250 ml. per 10 m ³
>54°	Primo dosaggio 900/1100 ml per 10 m ³ .	Dosaggio di mantenimento 250/300 ml. per 10 m ³

CONSUMO:

Il consumo può variare in funzione della temperatura, della natura dell'acqua di reintegro e della frequentazione dell'impianto.

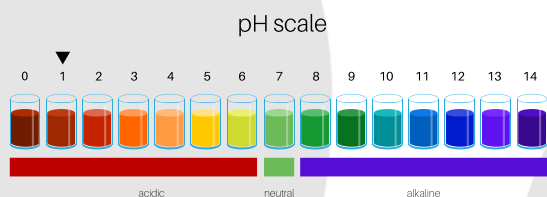
Non mescolare MAI insieme ad altri prodotti chimici in forma concentrata.

AVVERTENZE:

Seguire attentamente le raccomandazioni indicate. Evitare usi impropri o comunque non previsti. Indossare idonei dispositivi di protezione individuale. Per ulteriori informazioni leggere attentamente quanto riportato nelle schede di sicurezza.

Le informazioni contenute nella seguente scheda corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali. Le reali condizioni di utilizzo, possono comportare sensibili modifiche sia degli usi sopra descritti sia dei risultati ottenuti. Si consiglia di eseguire sempre e comunque prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto utilizzato sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero derivare dall'uso improprio e/o errato del prodotto

COMPOSIZIONE CHIMICA: PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI DEL PRODOTTO CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA.

**LINEA PISCINE**

Kimikando s.r.l.

Via Calamandrei 251/e - 52100 Arezzo (AR) Italy

Tel. 0575/250465 - info@kimikando.it - P.I. 10798961008

www.kimikando.it