

OXIGEN ACTIVE 3



SCHEMA TECNICA

APPLICAZIONI

Ossigeno liquido con azione algicida, effetto ossidante, flocculante e schiarente

USO:

Mantenere il ph dell'acqua tra 7.0 e 7.5 utilizzando regolatori di ph.
Il prodotto andrà immesso negli skimmer, vasca di compenso, ed appositi contenitori vari.

TRATTAMENTO INIZIALE O SHOCK:

dosare 15-20 Lt. di prodotto ogni 100 m3 di acqua.
Ripetere il trattamento in caso di mancanza di trasparenza dell'acqua o inquinamento da sostanze organiche.

MANTENIMENTO:

dosare 5-8 Lt. a settimana ogni 100 m3 di acqua.

CONSUMO:

Il consumo può variare in funzione della temperatura, della natura dell'acqua di reintegro e della frequentazione dell'impianto.

AVVERTENZE:


Seguire attentamente le raccomandazioni indicate. Evitare usi impropri o comunque non previsti. Indossare idonei dispositivi di protezione individuale. Per ulteriori informazioni leggere attentamente quanto riportato nelle schede di sicurezza.

Le informazioni contenute nella seguente scheda corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali. Le reali condizioni di utilizzo, possono comportare sensibili modifiche sia degli usi sopra descritti sia dei risultati ottenuti. Si consiglia di eseguire sempre e comunque prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto utilizzato sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero derivare dall'uso improprio e/o errato del prodotto



LINEA PISCINE

COMPOSIZIONE CHIMICA: PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI DEL PRODOTTO CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA.

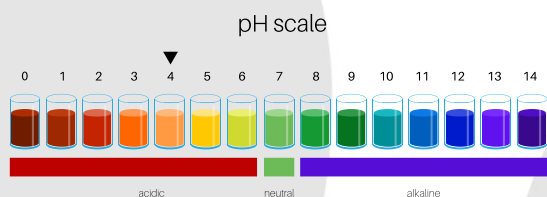

Kimikando s.r.l.

Via Calamandrei 251/e - 52100 Arezzo (AR) Italy
Tel. 0575/250465 - info@kimikando.it - P.I. 10798961008

www.kimikando.it