

DICLORO 56%

Cloro Granulare



SCHEDA TECNICA

APPLICAZIONI:

Dicloro 56% Cloro Granulare è un cloro stabilizzato a rapida solubilità per l'igienizzazione dell'acqua di piscina. Formulato a base di dicloroisocianurato di sodio al 56%, mantiene buone prestazioni anche in esterno grazie alla stabilità verso raggi UV e alle ridotte perdite per evaporazione. In acqua genera una reazione leggermente acida, contribuendo a contenere il consumo di correttore pH. Oltre all'igienizzazione svolge un'efficace azione ossidante, utile a ridurre le sostanze organiche non filtrabili.

USO E DOSI:

DICLORO 56 è utilizzabile manualmente oppure meccanicamente, per mezzo di una pompa dosatrice collegata ad una cisternetta contenente la soluzione di cloro ed acqua.

DOSAGGIO:

Trattamento di Mantenimento: mantenere il titolo di cloro fra 0,8 ed 1 ppm (da 1,4 a 1,8 g/metrocubo di dicloro isocianurato di sodio al 56%).

Trattamento d'urto (break point): da 5 a 10 ppm in funzione della concentrazione del cloro combinato (da 9 a 17 g/metrocubo di prodotto)

CONSUMO:

Il consumo può variare da 1 a 3 ppm in funzione della temperatura, della natura dell'acqua di reintegro e della frequentazione dell'impianto.

AVVERTENZE:


Seguire attentamente le raccomandazioni indicate. Evitare usi impropri o comunque non previsti. Indossare idonei dispositivi di protezione individuale. Per ulteriori informazioni leggere attentamente quanto riportato nelle schede di sicurezza.

Le informazioni contenute nella seguente scheda corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali. Le reali condizioni di utilizzo, possono comportare sensibili modifiche sia degli usi sopra descritti sia dei risultati ottenuti. Si consiglia



LINEA PISCINE

COMPOSIZIONE CHIMICA: PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI DEL PRODOTTO CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA.

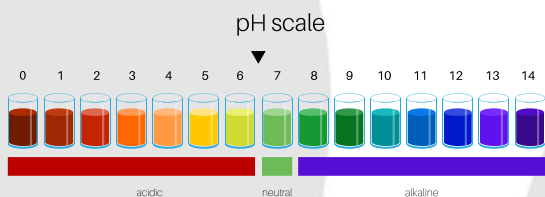

Kimikando s.r.l.

Via Calamandrei 251/e - 52100 Arezzo (AR) Italy

Tel. 0575/250465 - info@kimikando.it - P.I. 10798961008

www.kimikando.it